




ESFERA OPALINA



Aplicaciones:

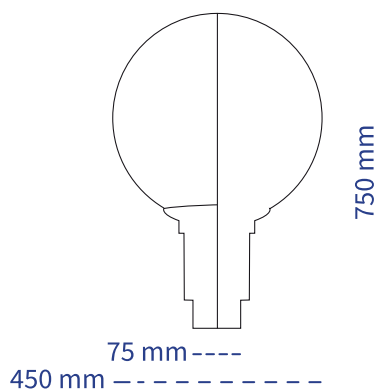

PARQUES



ESCUELAS



PLAZAS



C. COMERCIALES

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro de aluminio fundido, recubierta con pintura poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión.

REFRACTOR Acrílico prismático con protección contra rayos UV.

PORTALÁMPARA E39

GRADO DE PROTECCIÓN IP65

MONTAJE Punta de poste 3"

INFORMACIÓN TÉCNICA

VSAP
AM

MÁX 250 W
MÁX 250 W

AMC
FOCO LED

MÁX 150 W
MÁX 100 W



iluminación®
J E M A