


FLORENCIA



Aplicaciones:

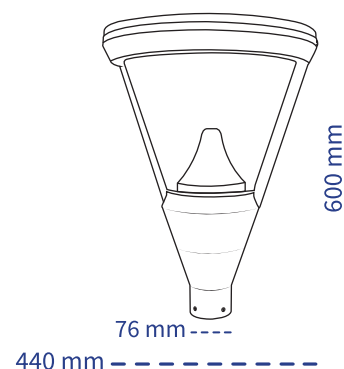

PARQUES



ESCUELAS



PLAZAS



C. COMERCIALES

ESPECIFICACIONES

CUERPO Portabalastro y tirantes de aluminio inyectado y tapa de aluminio rechazado, recubierta con pintura poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión.

REFRACTOR Acrílico transparente con protección contra rayos UV.

REFLECTOR Tipo cono de lámina de aluminio rechazado y anodizado al alto brillo.

GRADO DE PROTECCIÓN IP65

MONTAJE Punta de poste 3"

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECNOLOGÍA: LED PHILIPS, DRIVER SUNCOM Y SPD 10KV

POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA	IRC	TDC	VOLTAJE	ÓPTICA	VIDA ÚTIL	GARANTÍA
30 W	4,200	140 LM/W	>70	3000K / 4200K	100-277V	SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA	50,000 Hrs.	5 Años
50 W	7,000	140 LM/W	>70	3000K / 4200K	100-277V	SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA	50,000 Hrs.	5 Años
70 W	9,800	140 LM/W	>70	3000K / 4200K	100-277V	SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA	50,000 Hrs.	5 Años
100 W	14,000	140 LM/W	>70	3000K / 4200K	100-277V	SIMÉTRICA / ASIMÉTRICA	50,000 Hrs.	5 Años